

近隣地区の皆様へ

(昼夜) 歩道一部占用のお知らせ

平素より阪和自動車道における耐震補強工事にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、下記場所で耐震補強工事に伴う 歩道の一部占用(昼夜間)を実施させていただきます。

皆様に大変ご迷惑ご不便をおかけいたしますが、安全に十分配慮し工事を進めてまいります。

ご理解とご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。

○工事に伴い、歩道の一部を占用しての作業が発生します。歩行者の通行は可能です。

○歩道の幅員減少作業時には、誘導員を配備し、皆様の安全通行を確保します。

○工事期間は、あくまでも予定であり変更となる可能性があります。ご了承下さい。

○工事中は騒音等が発生する場合がありますが、細心の注意を払って作業を行わせていただきます。

1. 工事名称 : 阪和自動車道 大野芝高架橋他11橋耐震補強工事
2. 工事期間 : 2025年 9月 末日 ~ 2025年 12月 末日(予定)
3. 作業時間 : 8:00 ~ 17:00(占用は、昼夜間の24時間です)※現在も一部実施中です
4. 工事対象箇所 : 中茶屋北交差点間歩道部(和歌山方面、松原方面)の一部
5. 工事位置図

2025年 9月 末日 ~ 2025年 12月 末日(予定)



6. 工事に関する問い合わせ先

【発注者】西日本高速道路株式会社 関西支社 阪奈高速道路事務所 改築第二課
《住所》大阪府 藤井寺市 小山9-3-1 (西名阪自動車道 藤井寺インターチェンジ内)
《電話》072-955-9581(代表)

【施工者】大成建設株式会社 関西支店
平岩(監理技術者)または、曽根(現場代理人)
《住所》大阪府 堺市 深井沢町3282 KMKアドバンスビル4F(現場事務所)
《電話》072-225-4021

占用状況 交通対策図

歩道占用交通規制図面 中茶屋北交差点

P110施工時
(和歌山方面側)

スギ薬局



下記の予定で工事を行います。

歩道幅員を3.0m確保します。

①	ガードフェンス設置	足場組立	: 8/18
②	耐震補強繊維巻立て		: 8/20-
③	足場解体		: 10/1-
④	基礎解体・掘削		: 10/6-
⑤	耐震補強 炭素繊維巻立て (地上部)		: 10/10-
⑥	埋戻し・ガードフェンス撤去		: 11/10-12/26

④の際に、基礎を解体する大きな音が出ますが、
細心の注意を払い、音を計測して確認いたします。

②足場解体前の占用状況 (現状)



④基礎解体・掘削作業以降の占用状況




占用状況 交通対策図



歩道占用交通規制図面
中茶屋北交差点

P109施工時
(松原方面側)

スギ薬局

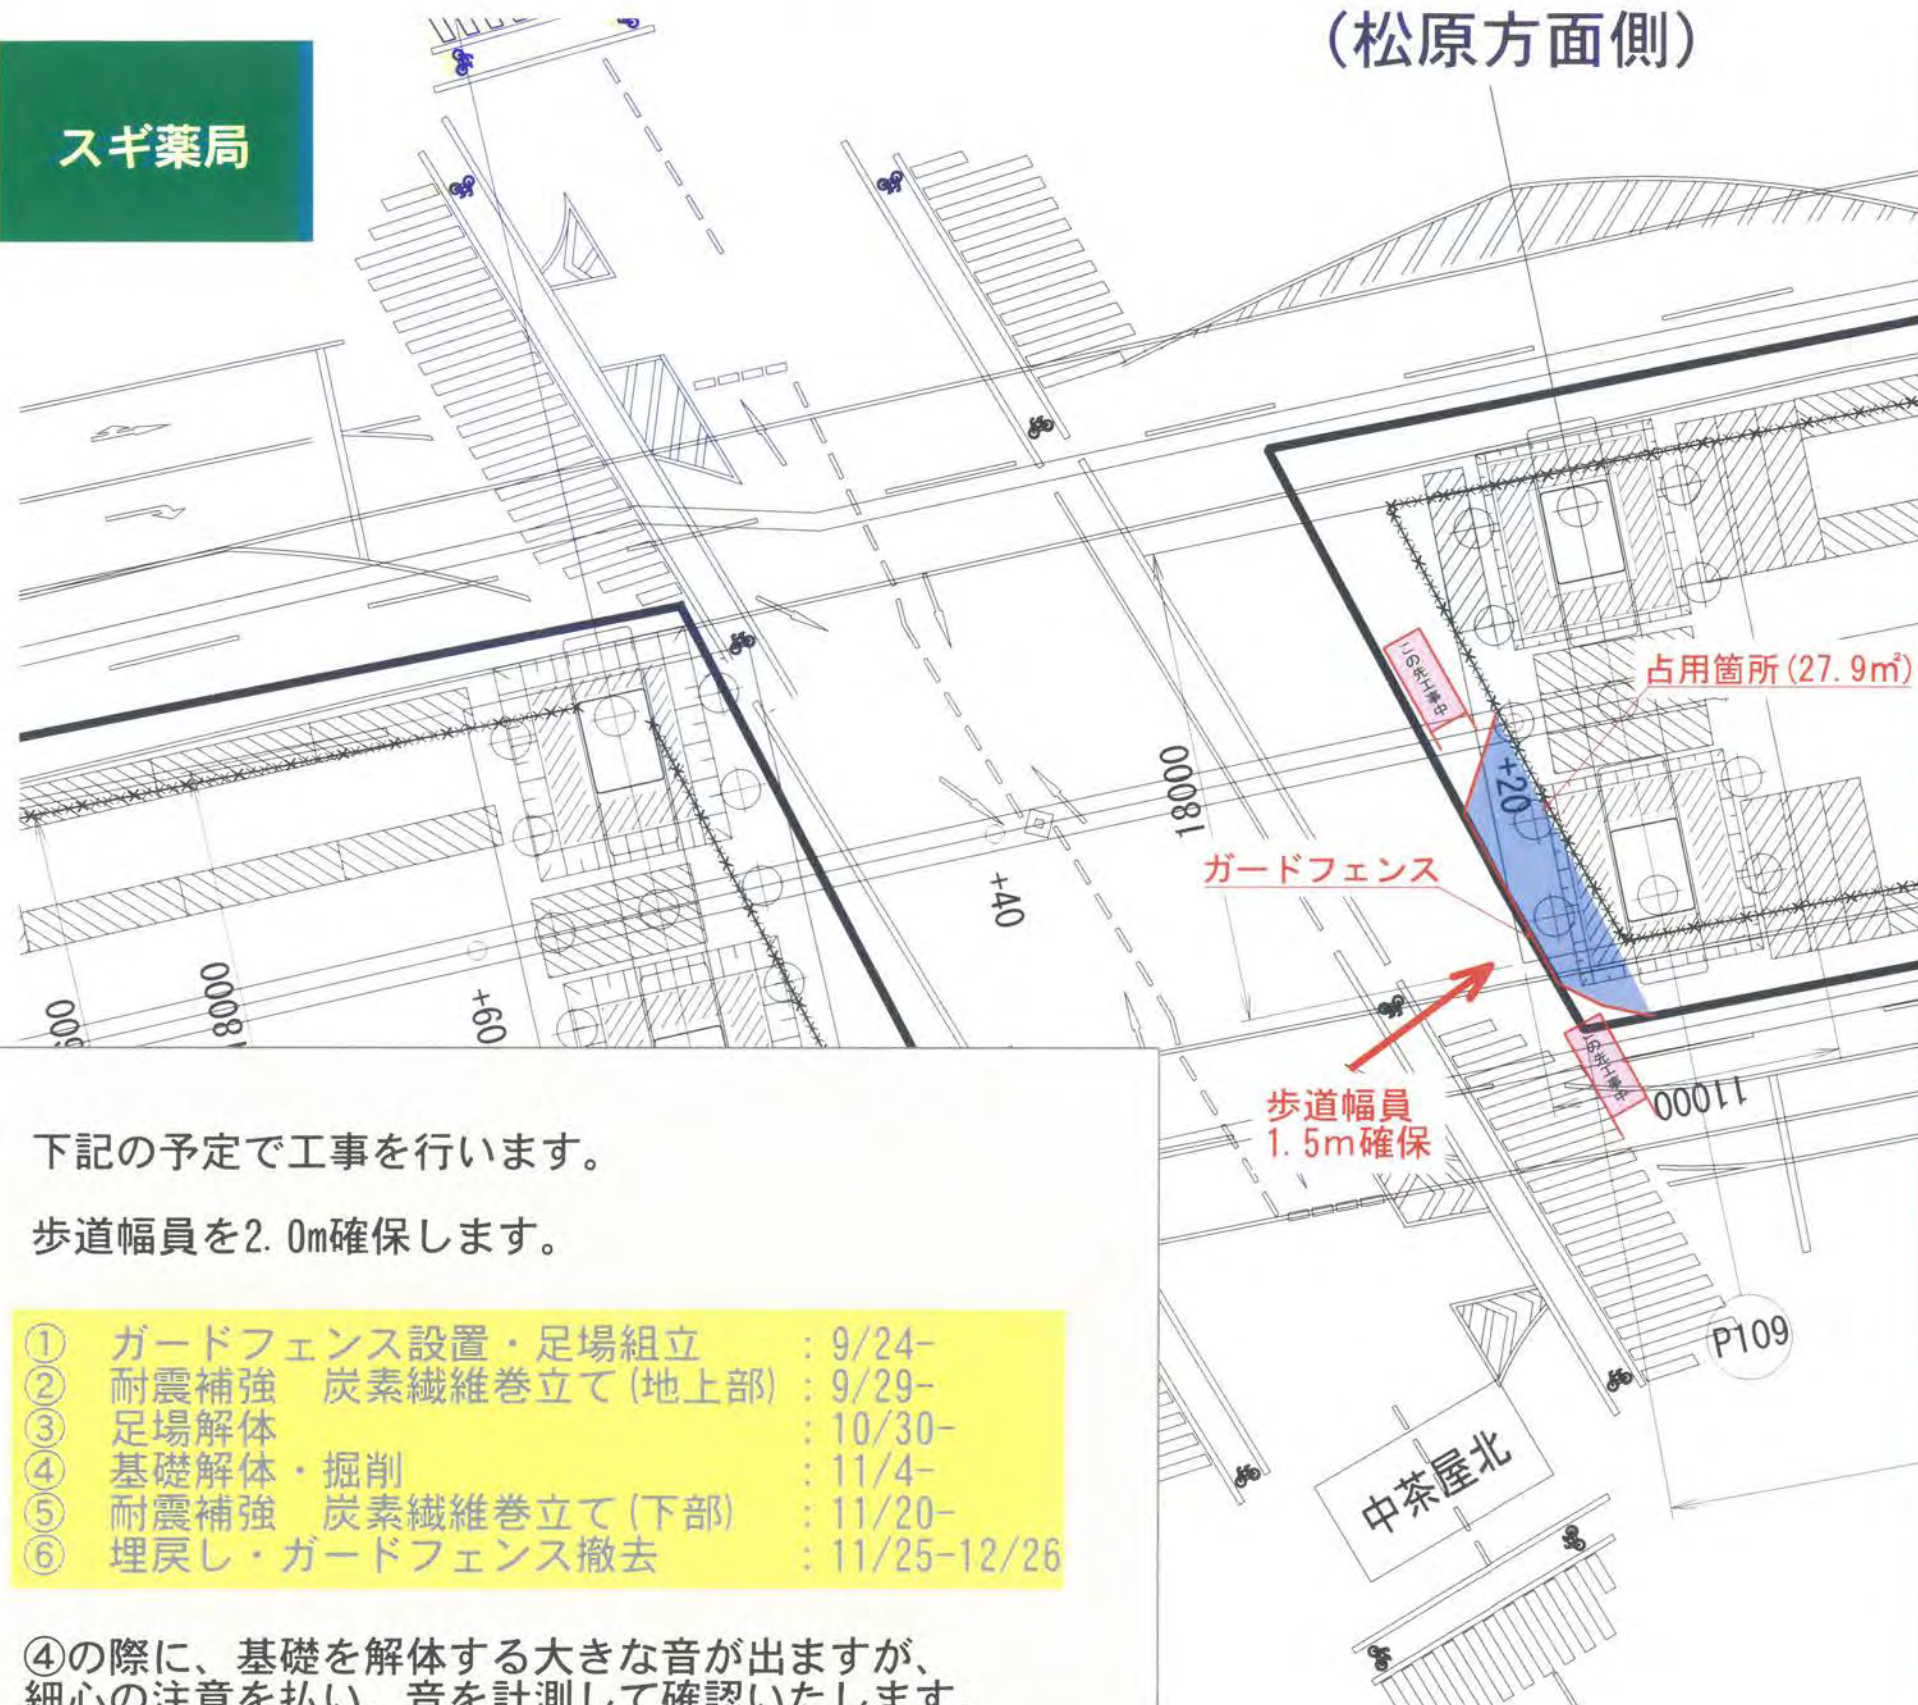

下記の予定で工事を行います。

歩道幅員を2.0m確保します。

- | | | |
|---|-------------------|---------------|
| ① | ガードフェンス設置・足場組立 | : 9/24- |
| ② | 耐震補強 炭素繊維巻立て(地上部) | : 9/29- |
| ③ | 足場解体 | : 10/30- |
| ④ | 基礎解体・掘削 | : 11/4- |
| ⑤ | 耐震補強 炭素繊維巻立て(下部) | : 11/20- |
| ⑥ | 埋戻し・ガードフェンス撤去 | : 11/25-12/26 |

④の際に、基礎を解体する大きな音が出ますが、
細心の注意を払い、音を計測して確認いたします。

①ガードフェンス設置・足場組立時の状況



④基礎解体・掘削以降の占用状況

